


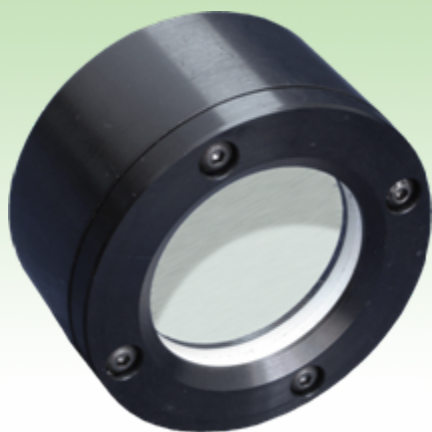

- Деформируемое (адаптивное) зеркало U-Flex-36-MDL-24 предназначено для использоваться в промышленной лазерной технике, медицине, системах оптической связи, астрономии и в других областях, где необходимо формирование и управление лазерными пучками.
- Особое расположение управляющих электродов на пьезоэлектрической пластине позволяет формировать оптическую поверхность со сложным рельефом и компенсировать аберрации вплоть до 4 порядка (разложение по полиномам Цернике).
- Комплект разработчика (на языке C++) позволяет управлять всеми функциями зеркала и проводить полноценную интеграцию с программными продуктами пользователя.


Деформируемое зеркало U-Flex-36-MDL-24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диаметр апертуры	36 мм
Подложка	Стекло
Амплитуда смещения	35 мкм
Исходный радиус кривизны	25 м
Число управляющих электродов	24
Управляющее напряжение	±300 В
Резонанс	>4000 Гц
Отражающее покрытие (по выбору)	Al, Ag, Cu, Многослойный диэлектрик
Порог оптического пробоя (импульсный режим)	>0.3 Дж/см ²
Качество поверхности (scratch-dig)	60-40/40-20
Гистерезис	<15 %
Рабочая температура	от +10 до +40 °C
Температура хранения	от -30 до +70 °C
Вес	150 г
Размер	Ø60x32 мм



Расположение электродов
(вид с внутренней стороны)



Расположение контактов
(25-pin D-SUB)




Деформируемое зеркало U-Flex-36-MDL-24

Телефон
+7 (499) 213-31-25


WWW
www.visionica.ru

E-mail
visio@optics.ru

РАЗМЕРЫ

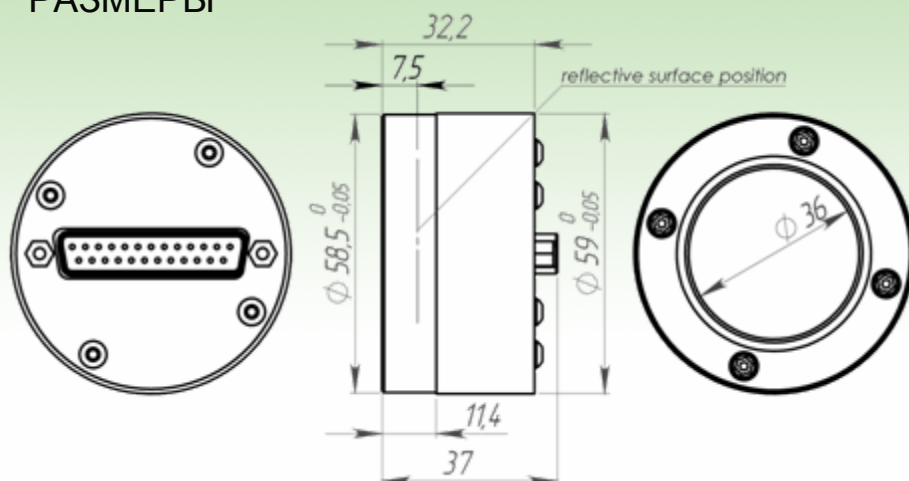

ТИПИЧНЫЕ ФУНКЦИИ ОТКЛИКА

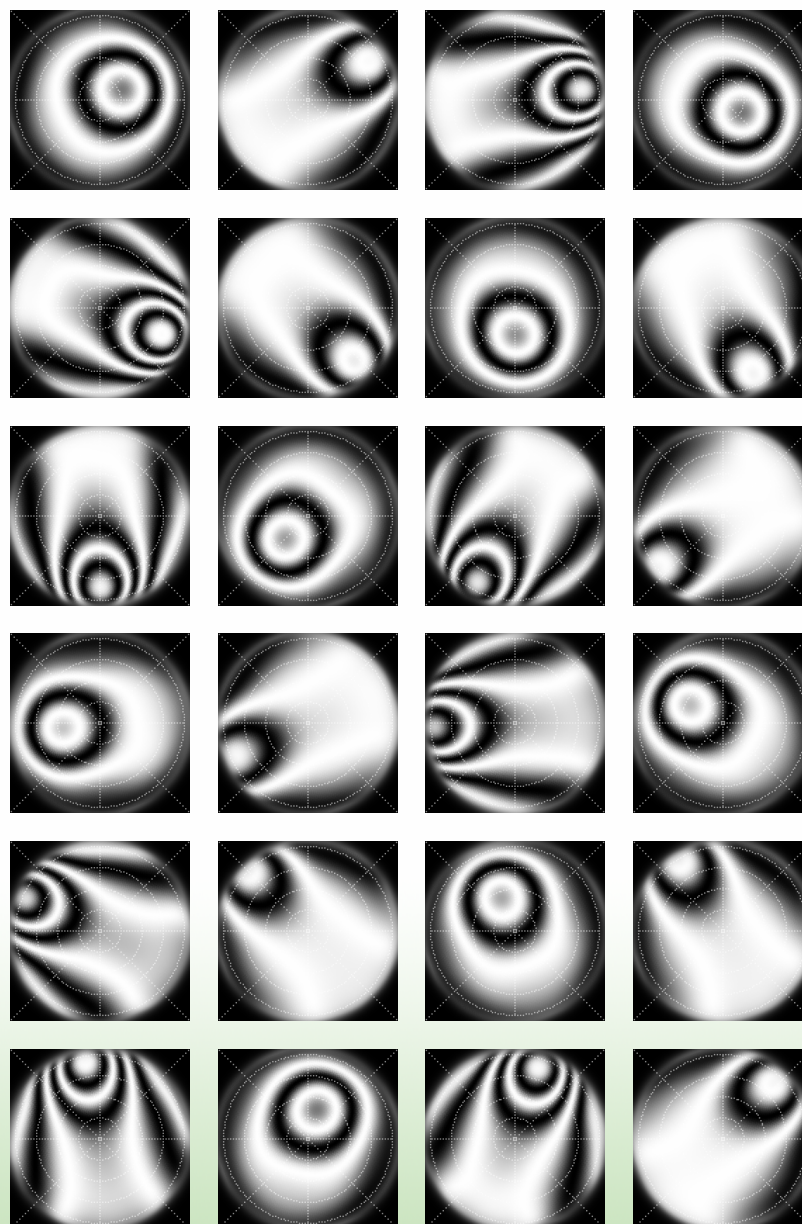

Part Number:
VC.DMU-36-G-24-MDL-AL